

Format fișier

Format fișier preferat PDF (PDF/X-3: 2002).

Atenție: Pentru decupajele de folie putem folosi doar imagini în format vectorial (eps., ai). Pentru autocolantele cu tipărire cu alb, imaginile în format vectorial constituie un avantaj.

Rezoluția imaginii

Pentru un rezultat optim la tipărire, recomandăm rezoluția 300 dpi. Rețineți că și imaginile cu rezoluția 300 dpi pot fi pixelate sau neclare. Aceste aspecte țin de generarea fișierului de bază. Imaginile care sunt salvate de pe pagini de internet au de obicei o rezoluție de numai 72 dpi și cel mai adesea aceasta nu este suficientă. Creșterea ulterioară a rezoluției imaginii nu îmbunătățește calitatea.

Culorile

Tipărirea se realizează în sistemul CMYK cu profilul ISO Coated V2 300 % (ECI) conform Fogra. Imaginile și obiectele în RGB vor fi convertite de noi. Din acest motiv pot apărea variații de culoare (uneori evidente). Culorile speciale, cum ar fi HKS sau PANTONE pot fi doar simulate în tipărirea CMYK. Și aici pot apărea variații evidente, în funcție de culoarea specială implicată.

Fonturile

Fonturile se vor atașa sau se vor converti în curbe, respectiv vectori. Este posibil ca fonturile care nu au fost integrate să fie ilustrate greșit sau chiar să nu apară deloc. Dimensiunea minimă a fonturilor variază în funcție de tipul/secțiunea caracterelor. Recomandăm ca dimensiune minimă a caracterelor cca 8 pt.

Colțurile rotunjite

La Formă autocolant, puteți selecta din calculator, pe lângă alte forme, și „dreptunghiulară, cu colțuri rotunjite”. Dacă nu s-a specificat altceva, colțurile rotunjite au de regulă o rază de 2 mm. Dacă doriți o altă rază, vă rugăm să specificați acest lucru în rubrica de observații în procesul de realizare a comenzii.

Tăiere și distanța de siguranță

Adaosul de tăiere și distanța de siguranță pentru tăiere se referă la zona care depășește formatul final. Imaginile, suprafețele colorate și elementele grafice care ajung până la marginea autocolantului trebuie să treacă peste această margine cu 2 mm pe fiecare parte. Acest lucru face posibilă o tăiere curată, fără margini albe. Toate obiectele (de exemplu fonturile), care nu trebuie trunchiate trebuie să fie la o distanță de siguranță de 2 mm față de contur pentru a compensa un decalaj în timpul producției.



→ Adaos de tăiere 2 mm

→ Format final „CutContour” (vezi următoarea pagină)

→ Distanță de siguranță 2 mm până la formatul final

Exemplu:

Formatul comandat: 60 x 60 mm

Format fișier: 64 x 64 mm

Dacă autocolantele dumneavoastră ar trebui să aibă o formă anume, avem nevoie în acest scop de traseul de tăiere corespunzător în format vectorial. Conturul de tăiere definește formatul și forma autocolantului. Pentru realizarea autocolantelor, vă recomandăm, ca exemple, InDesign sau Illustrator. Photoshop nu este adecvat pentru acest scop.

Indicație:

Nu realizați conturul de tăiere ca linie întreruptă sau ceva asemănător. Avem nevoie de un traseu continuu, închis. Dacă traseul parcurge direct marginea motivului, atunci lăsați un adaos de 2 mm pentru motiv (margine de tăiere).

Mai jos găsiți instrucțiuni pentru plasarea conturului de tăiere:



CutContour

1. Adăugați un nou nivel peste motiv.
2. Cu instrumentul de traseu creați acum forma dorită.
3. Plasați o culoare specială în Magenta 100 % și numiți-o „CutContour”, vezi fig. 1.
4. Colorați doar conturul forme create cu culoarea specială plasată.
5. Poziționați conturul pe supraimprimare, vezi fig. 2.
6. Creați un PDF X-3.

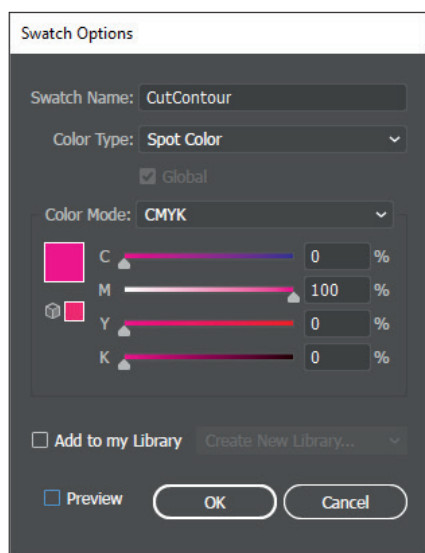


fig. 1

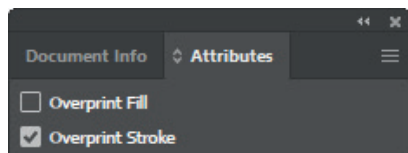


fig. 2

Pentru autocolantele cu tipărire cu alb nu se tipărește pe folie albă ci pe folie transparentă. Albul este o culoare specială și trebuie plasată în mod special. Formatul vectorial este ideal în această situație. Pentru realizare, vă recomandăm InDesign sau Illustrator.

1. Creați un nou nivel peste motivul propriu-zis.
2. În toate zonele unde se va imprima alb trebuie plasate acum suprafețe vectoriale.
3. Plasați culoarea specială „white” în 100 % Cyan și colorați suprafețele vectoriale, vezi fig. 1
4. Foarte important! Setati suprafețele vectoriale/contururile pe supraimprimare, vezi fig. 2
5. Creați un PDF X-3.


Activați previzualizare supraimprimare pentru a vă verifica fișierul. Dacă ascundeți nivelul pentru tipărirea cu alb, motivul ar trebui să se regăsească pe fundal, nemodificat.

Noi recomandăm tipărirea cu alb nu doar pentru obiecte în totalitate albe, ci și pentru cele colorate deoarece culorile nu oferă acoperire fără tipărire cu alb (sunt translucide). Folia va rămâne transparentă peste tot unde nu este plasată culoare și nu este plasată tipărire cu alb.

Motiv imprimat



**Tipărire cu alb: 5/0-color
tipărit cu alb dedesubt**



**Motiv imprimat +
tipărire cu alb**



**Tipărire cu alb: 5/0-color
supraimprimare cu alb pe
toată suprafața**



**Motiv imprimat +
tipărire cu alb**

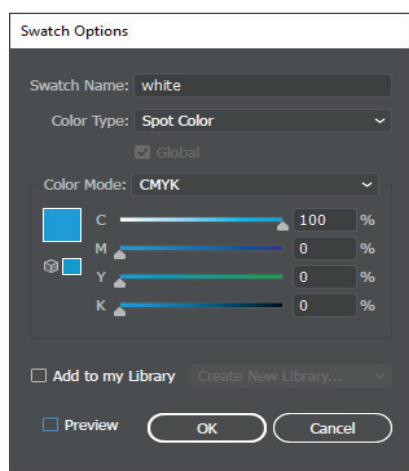


fig. 1

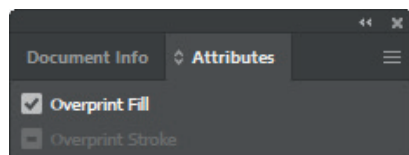


fig. 2

Pentru tăierea de decupaje, putem utiliza doar fișiere vectoriale deoarece la tăierea de decupaje motivul este decupat dintr-o folie colorată (nu este necesară imprimarea).

Exemple de formate de fișiere compatibile: ai, eps, PDF

Nu se pot folosi toate tipurile de fișiere cu pixeli, cum ar fi: JPG, PNG, BMP, Tif, PSD, GIF

Fonturi

Nu uitați să convertiți fonturile în curbe (toate curbele trebuie să fie închise). Cea mai mică dimensiune a literelor trebuie să fie minim 20 mm. În anumite cazuri, fonturile cu serife se decupează mai greu decât cele fără serife.

Suprafețe și contururi

Suprafețele și conturul tuturor obiectelor vor fi realizate doar din linii contur (curbe). Convertiți în acest sens toate contururile în linii contur.

Îndepărtați sau unificați curbele care se suprapun cu Pathfinder, în Illustrator. Distanța dintre orice două curbe, precum și grosimea liniei trebuie să fie de min. 2 mm.



Pe lângă alb și negru, aveți la dispoziție o multitudine de alte culori pentru decupajele dumneavoastră. Puteți alege din 118 variante de culori, inclusiv alb mat și negru mat.

Pe pagina de internet a magazinului online Stickerprinting, puteți alege foarte simplu culoarea dorită la comandare, în rubrica „Culoare folie”.

020 Golden yellow	219 Yolk yellow	203 Straw yellow	211 Sun yellow	019 Signal yellow	208 Post office yellow	209 Maize yellow
021 Yellow	216 Traffic yellow	022 Light yellow	025 Brimstone yellow	026 Purple red	361 Apple red	030 Darkred
348 Scarlet red	306 Crimson	031 Red	027 Tomato red	028 Cardinal red	325 Middle red	324 Blood red
032 Light red	326 Signal red	047 Orange red	033 Red orange	335 Mars red	333 Pure red	034 Orange
332 Deep orange	035 Pastel orange	340 Chestnut	048 Bordeaux	415 Summer plum	040 Violet	403 Light violet
043 Lavender	042 Lilac	041 Pink	077 Telemagenta	044 Magenta	045 Soft pink	532 Black blue
588 Alpha blue	590 Blueberry	518 Steel blue	591 Midnight blue	050 Dark blue	058 Ultramarine blue	537 Deep blue
065 Cobalt blue	049 King blue	592 Navy blue	593 Striking blue	150 Brilliant blue I	536 Middle blue	510 Clematis blue
067 Blue	595 Blue green	057 Traffic blue	051 Gentian blue	509 Sea blue	508 Signal blue	052 Azure blue
507 Capri blue	555 Glacier blue	594 Pastel blue	517 Euro blue	053 Light blue	056 Ice blue	549 Dove blue
608 Petrol	054 Turquoise	055 Mint	599 Pastel turquoise	060 Dark green	661 Leaf green	078 Foliage green
617 Emerald	607 Turquoise green	604 Cactus green	066 Turquoise blue	061 Green	068 Grass green	619 Traffic green
062 Light green	064 Yellow green	063 Lime-tree green	080 Brown	803 Chocolate brown	828 Earth brown	079 Red brown
083 Nut brown	801 Loam brown	811 Sahara beige	081 Light brown	818 Saffron	804 Beige brown	023 Cream
813 Light cream	018 Light ivory	070 Black	720 Komatsu grey	073 Dark grey	713 Iron grey	071 Grey
721 Slate grey	076 Telegrey	074 Middle grey	724 Ice grey	072 Light grey	109 Full white	010 White

La colile cu stickere, puteți selecta individual poziția autocolantelor. Specificațiile generale pentru plasarea datelor se regăsesc în fișa tehnică generală.


Exemple de formate de fișier compatibile: ai, eps, PDF

Indicație:

Rețineți că noi vom verifica distanțele pentru motive și respectiv contururi doar dacă selectați o verificare profesională a datelor. Dacă specificațiile nu sunt respectate, vă vom contacta.

Dimensiune maximă coală 1000x2000 mm

Dimensiune minimă coală 210x148 mm

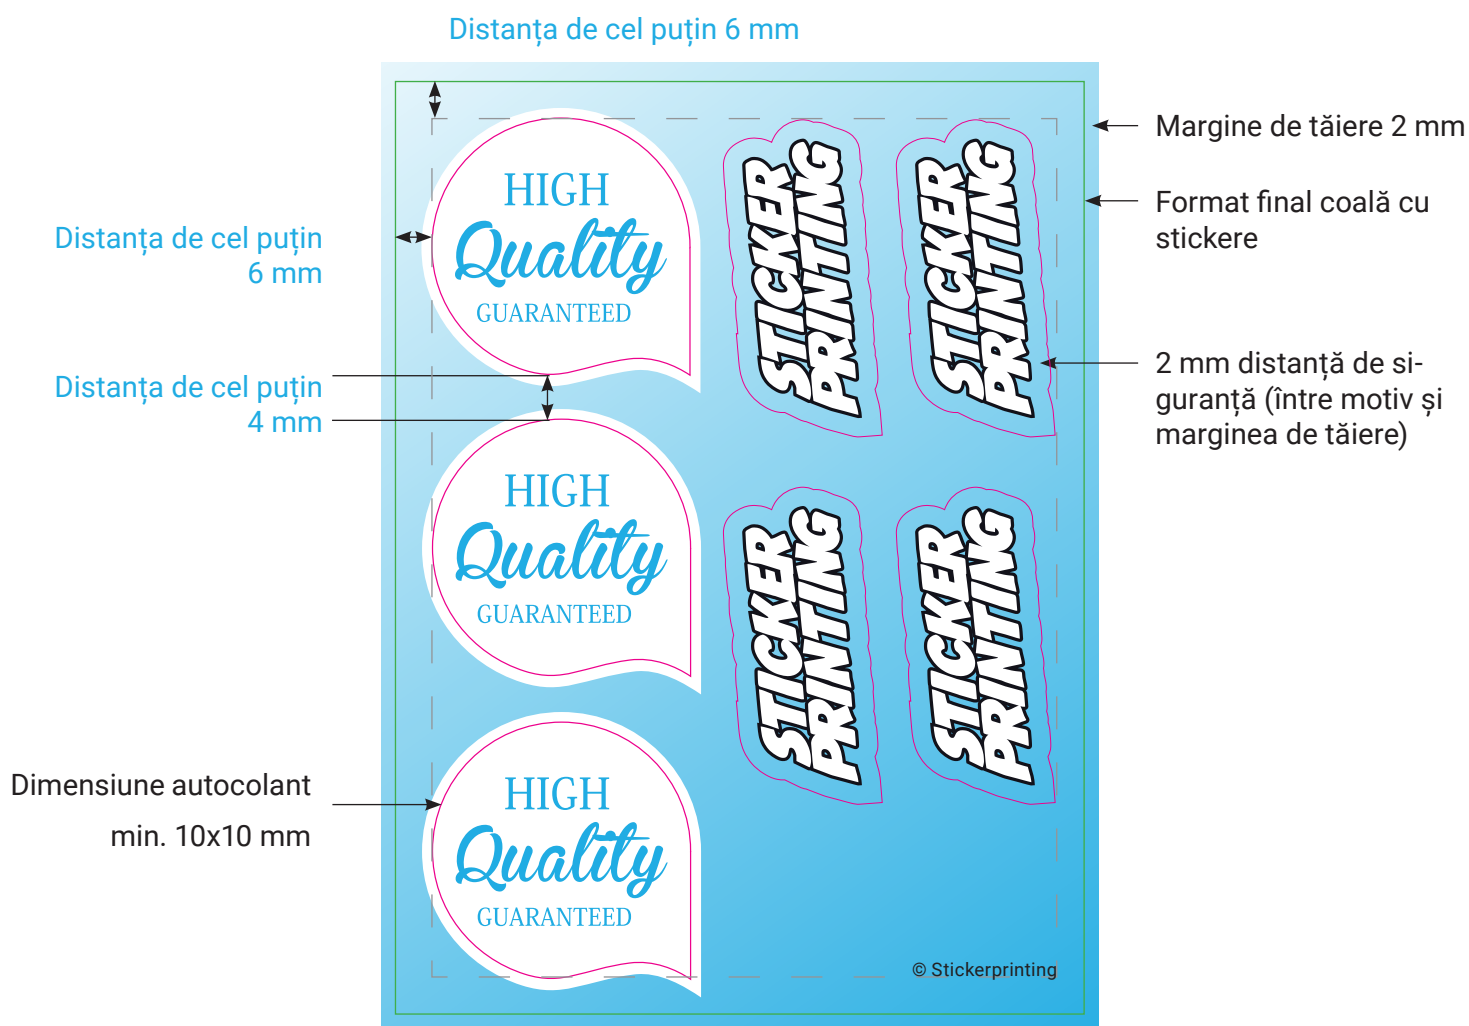

Plasați documentele dumneavoastră întotdeauna în direcția de citire. Este necesar ca pozițiile de sus, de jos, din dreapta și din stânga să fie corect așezate în producție. Rețineți că toate colțurile sunt rotunjite cu o rază de 2 mm, din motive tehnice ce țin de producție.



partea dreaptă înainte (90°)



partea stângă înainte (-90°)



partea superioară înainte (180°)



partea inferioară înainte (0°)

Numărul de etichete individuale pe o rolă

Dimensiune etichetă unică	Lungimea maximă a rolei	Etichete maxime pe o rolă
10 mm	Max. 50m	~ 3850 bucăți
20 mm	Max. 50m	~ 2150 bucăți
30 mm	Max. 60m	~ 1800 bucăți
40 mm	Max. 100m	~ 2300 bucăți
50 mm	Max. 100m	~ 1900 bucăți
80 mm	Max. 100m	~ 1200 bucăți
100 mm	Max. 100m	~ 950 bucăți
150 mm	Max. 100m	~ 650 bucăți
200 mm	Max. 100m	~ 500 bucăți